

Hughes HL1100

Le terminal utilisateur Hughes HL1100W (UT) est doté d'une antenne à balayage électronique à profil bas (ESA), incarnant l'avant-garde des technologies d'antennes pour les satellites en orbite terrestre basse (LEO). L'ESA HL1100W est un terminal semi-duplex à auto-alignement, intégrant un modem. Dépourvue de pièces mobiles, cette antenne est spécialement optimisée pour la constellation LEO en bande Ku de OneWeb, offrant un accès à des communications abordables, rapides, à large bande passante et à faible latence.

Le terminal HL1100W UT est la solution idéale pour une multitude d'applications, offrant une connectivité pour tous, partout et à tout moment.

Conçue pour une utilisation en extérieur, l'antenne ESA HL1100W est légère, écoénergétique, résistante aux intempéries et facile à installer comme à entretenir. Sa structure robuste en aluminium lui assure une grande durabilité. Prête à l'emploi, elle s'oriente automatiquement vers la constellation de satellites dès sa mise en service. Le terminal utilisateur HL1100W UT, compact et simple à déployer, exploite pleinement les capacités du réseau OneWeb pour offrir une connectivité à faible latence et à haut débit.

Principales caractéristiques:

- Châssis en aluminium robuste et étanche
- Antenne légère et auto-alignante
- Optimisé pour une faible consommation d'énergie
- Débit allant jusqu'à 57 Mbps/10 Mbps (DL/UL)*
- IDU: Wi-Fi 6 avec 2 x GigE LAN ports

*Ces valeurs représentent les débits de données maximaux des terminaux, qui varient en fonction de la latitude et peuvent différer de l'offre de service commercial.



Pourquoi OneWeb:

- **Des performances exceptionnelles**, alliant très haut débit et latence ultra-faible, idéales pour les applications critiques en temps réel.
- **Une connectivité fiable en tout point du globe**, y compris dans les régions polaires les plus reculées, là où l'absence de couverture n'est pas une option.
- **La solution de référence** pour les organisations exigeant une performance sans compromis et une couverture véritablement mondiale.

E-SAT, votre lien critique

- **Notre promesse** : Parce que dans vos missions critiques, être connecté ne suffit pas, E-SAT devient ce lien vital qui assure la continuité, même quand tout s'arrête.
- **Notre mission** : sécuriser vos communications critiques, simplifier la complexité technologique, optimiser vos performances et créer une valeur durable.
- **Notre différence** : une expertise multi-technologies impartiale, une réactivité sans égale, un engagement total.

Contenu fourni:



Dimensions	59.8 x 40.2 x 6.0 cm
Poids	10.6 kg
Débit	57 Mbps/10 Mbps*
Puissance	250 W (crête), 130 W(type)
IP	IP67
Température	-40° à +55°C



Dimensions externes	18.4 x 14.6 x 6.3 cm
WiFi	WIFI 6
ports	2 x GE LAN
Poids	0.48 kg
IP	IP20



Poids	1.52 kg
Plage d'entrée AC	100 V à 240 V AC
Sortie DC	58V

Option de montage:



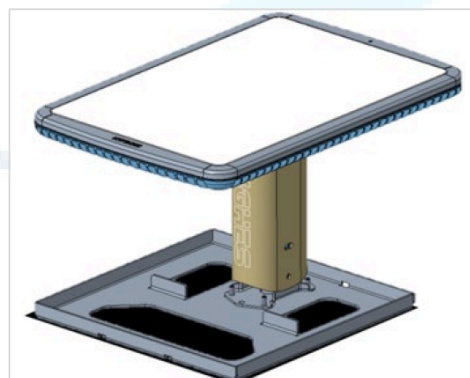


Schéma du système:

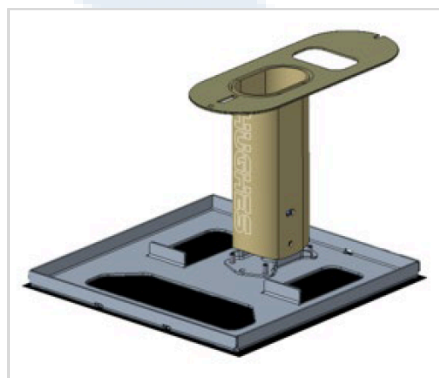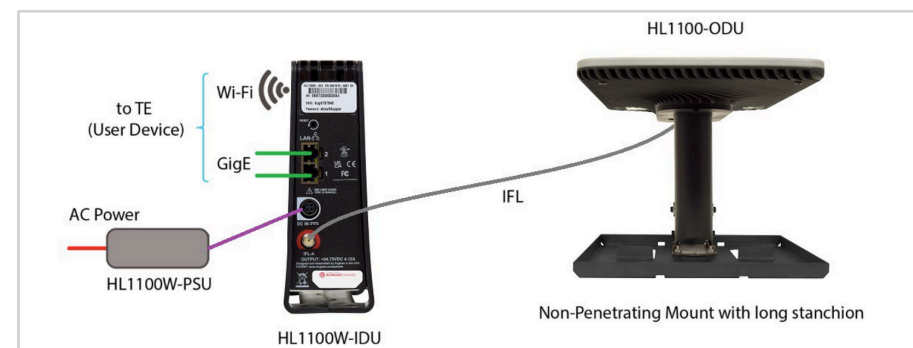

- Support d'adaptation pour mât.
- Support non pénétrant (NPM) pour panneau unique
- Tapis en caoutchouc pour NPM

- Le câble IFL n'est pas fourni dans la boîte
- Peut être commandé séparément jusqu'à 100 m
- Un ordinateur portable ou un smartphone est requis pour l'activation du terminal

*Ces valeurs représentent les débits de données maximaux des terminaux, qui varient en fonction de la latitude et peuvent différer de l'offre de service commercial.