

Hughes HL1120

Le terminal OneWeb HL1120W est une solution de connectivité haut débit destinée aux installations terrestres fixes. Équipé d'une antenne plate auto-pointante et résistante aux intempéries, il s'installe facilement en extérieur sans compromettre les performances. Ce terminal constitue un choix idéal pour les entreprises et les organisations en quête d'une connexion Internet fiable, en full duplex, avec une latence réduite, rendue possible grâce à la constellation de satellites OneWeb.


L'unité électronique intégrée comprend un modem performant avec deux ports Ethernet et une interface Wi-Fi, permettant un accès fluide à toutes les applications Internet. Le suivi des satellites et la gestion de la polarisation sont assurés électroniquement, garantissant une connexion stable et continue. Avec des débits allant jusqu'à 195 Mbps en réception et 32 Mbps en émission, ce terminal répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Facile à installer et à configurer via une application mobile dédiée, le HL1120W se distingue également par sa faible consommation énergétique. Il représente une solution clé en main, rapide à déployer, pour connecter des sites isolés, des infrastructures temporaires ou des zones mal desservies par les réseaux terrestres traditionnels.

Principales caractéristiques:

- Châssis en aluminium robuste et étanche
- Antenne légère et auto-alignante
- Optimisé pour une faible consommation d'énergie
- Débit allant jusqu'à 195 Mbps/32 Mbps (DL/UL)*
- IDU: Wi-Fi 6 avec 2 x GigE LAN ports

*Ces valeurs représentent les débits de données maximaux des terminaux, qui varient en fonction de la latitude et peuvent différer de l'offre de service commercial.

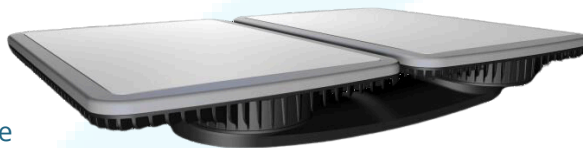

Pourquoi OneWeb:

- **Des performances exceptionnelles**, alliant très haut débit et latence ultra-faible, idéales pour les applications critiques en temps réel.
- **Une connectivité fiable en tout point du globe**, y compris dans les régions polaires les plus reculées, là où l'absence de couverture n'est pas une option.
- **La solution de référence** pour les organisations exigeant une performance sans compromis et une couverture véritablement mondiale.

E-SAT, votre lien critique

- **Notre promesse** : Parce que dans vos missions critiques, être connecté ne suffit pas, E-SAT devient ce lien vital qui assure la continuité, même quand tout s'arrête.
- **Notre mission** : sécuriser vos communications critiques, simplifier la complexité technologique, optimiser vos performances et créer une valeur durable.
- **Notre différence** : une expertise multi-technologies impartiale, une réactivité sans égale, un engagement total.

Contenu fourni:



Dimensions	59.8 x 82.7 x 14.6 cm
Poids	24 kg
Débit	195 Mbps/32 Mbps*
Puissance	250 W (crête), 130 W (type)
IP	IP67
Température	-40° à +55°C




Dimensions externes	18.4 x 14.6 x 6.3 cm
WiFi	WiFi 6
Ports	2 x GE LAN
Poids	0.48 kg
IP	IP20



Poids	1.52 kg
Plage d'entrée AC	100 V à 240 V AC
Sortie DC	58V

Option de montage:


Schéma du système:

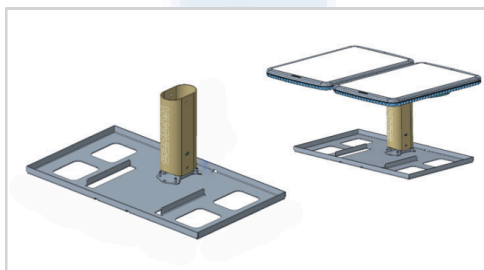

Support non pénétrant



**Adaptateur de mât
avec Trimast**

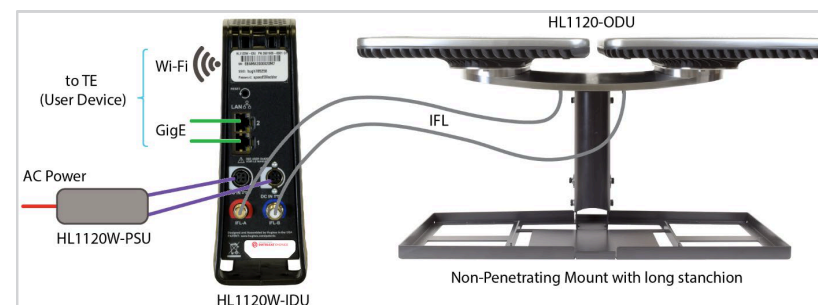

- Le câble IFL n'est pas fourni dans la boîte
- Peut être commandé séparément jusqu'à 100 m
- Un ordinateur portable ou un smartphone est requis pour l'activation du terminal

*Ces valeurs représentent les débits de données maximaux des terminaux, qui varient en fonction de la latitude et peuvent différer de l'offre de service commercial.